

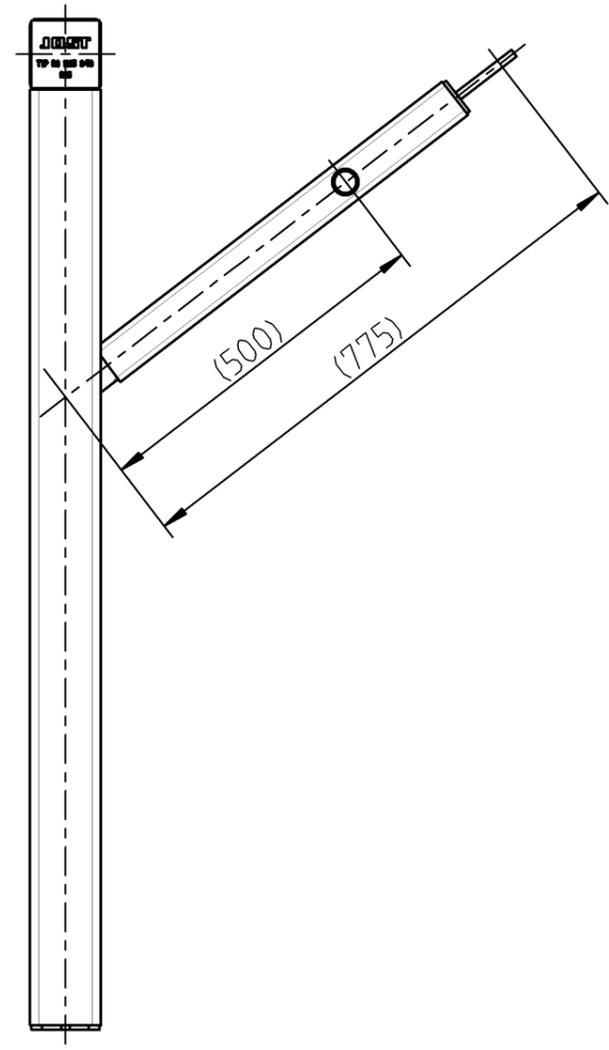


Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mittelung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdruendlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

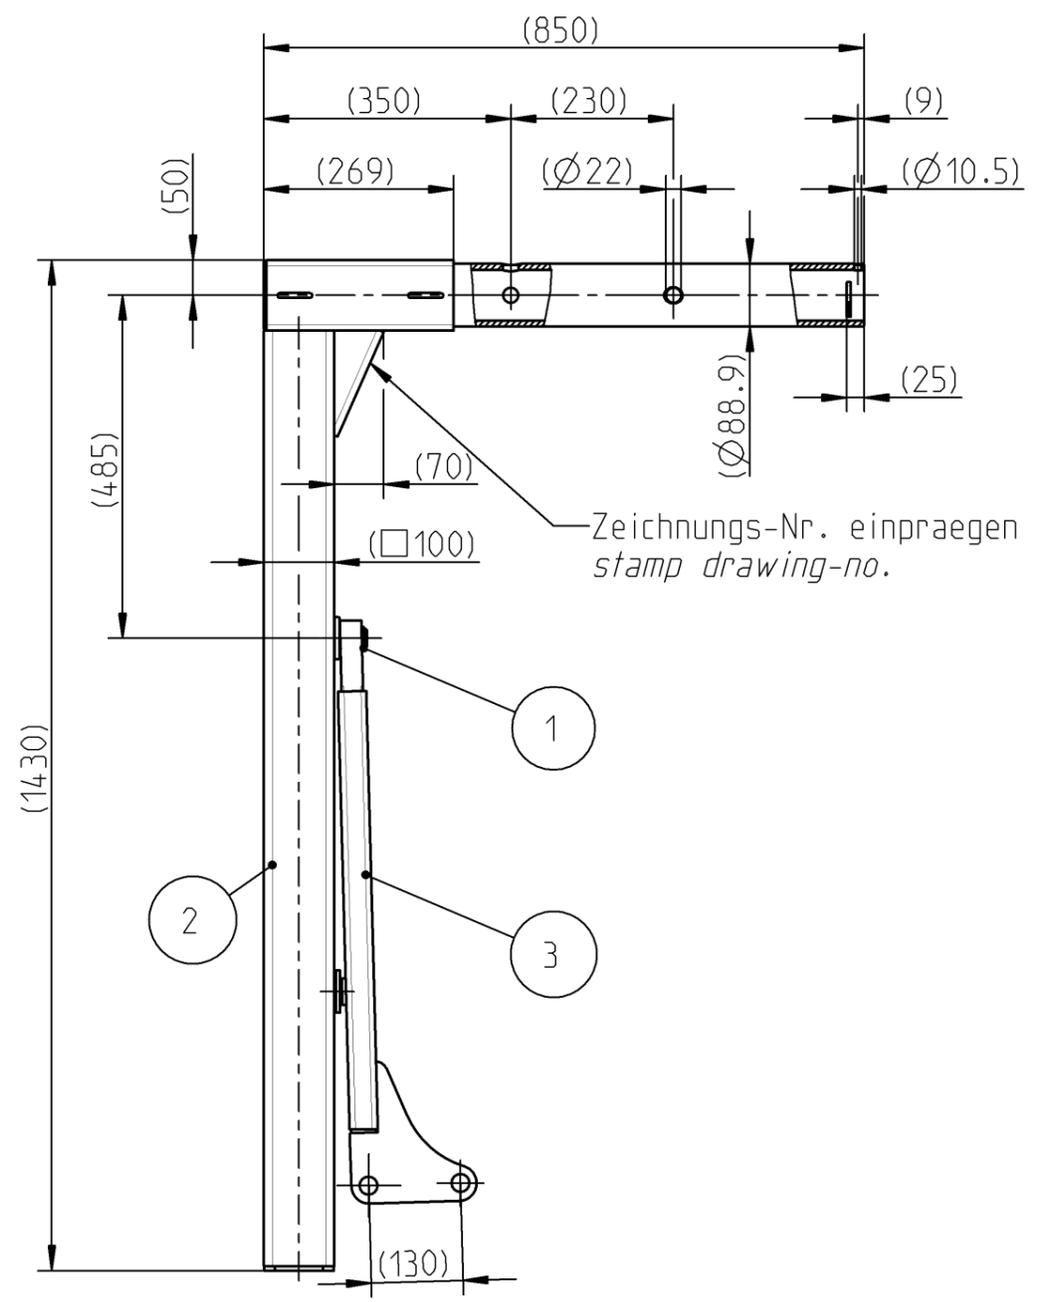

Oberflaeche gemaess Artikelstamm
 Farbton gemaess Bestellangaben
*surface acc. to article master
 coloring acc. to ordering designations*

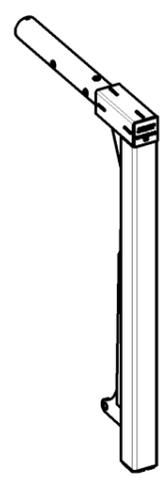

1:25

Pos	St	Benennung	Ausf.-Nr.	Zeich.-Nr.
1	1	Sicherungsring, vz.	645.003.008	640.003.008
2	1	Standbein	640.612.100	640.612.100
3	1	Strebe o. Bremse	640.247.000	649.200.004T

Index	-b	. x	AECT11-00029	Uebernahme in Pro/E;	
Aend.-Gez.	02.08.11		AlbersSt	.	
Aend.-Gepr.	04.08.11		PaulekHa	.	
				.	
		Datum	Name	Werkstoff:	
Gez.	27.02.92		Haftstein	.	
Gepr.	11.03.92		Paulekuhn	.	
Lead-Engineering	DE-NI			.	
				.	
Masstab	1:10			Stuetzbein RS 1025S support leg	
Gewicht	48.309 kg			Schutzvermerk ISO 16016 beachten / Refer to protection notice ISO 16016	
				Zeichnungs-Nr.	F+K
				640.612.000	
				Blatt	1
				Blaetter	1
				Ersatz fuer	.
				Ersetzt durch	.

